





Отделка на фотографии может не совпадать с отделкой, соответствующей артикулу товара. Для получения реальной информации смотрите описание отделки.

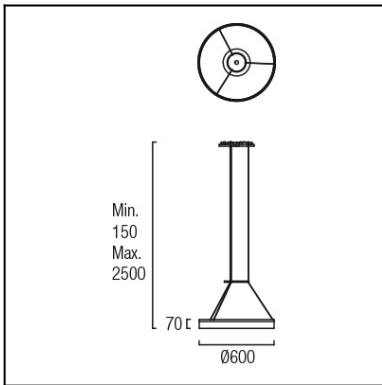

Скачать файлы в формате .ldt /.ies

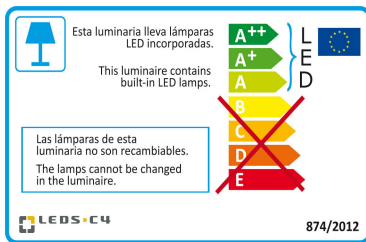

Нажмите на изображение для загрузки этикетки энергетической эффективности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Индекс защиты IP:	IP20
Источник света 1:	378 x LED Refond 22W Белый теплый - 3000 K 2112 lm ^(N) CRI 80
Общее потребление (Вт):	31
Напряжение/Частота:	100-240V/50-60Hz
Гарантия (Года/лет):	2
Возможность расширения гарантии (Года/лет):	5
Количество единиц в коробке:	1
Вес нетто (кг):	4.4
EAN:	8435111090893



МАТЕРИАЛЫ/ОТДЕЛКИ

Материал структуры:	Алюминий Сталь	Материал диффузора:	Оргстекло
Отделка структуры:	Белый матовый	Отделка диффузора:	Матовый

ОБОРУДОВАНИЕ


Электронное оборудование мультINAпряжения входит в комплект поставки (100-240V / 50-60Hz)

Lm^(N): Номинальный световой поток светильника в реальных условиях работы. Его реальный световой поток будет зависеть от окружающих условий и эффективности оптики и/или диффузора.

LEDS-C4 сохраняет за собой право на внесение целесообразных изменений с целью улучшения технических характеристик продукта
Рекомендуем Вам проконсультироваться со специалистами коммерческого отдела для разрешения любых сомнений





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ

71-2241-00-00

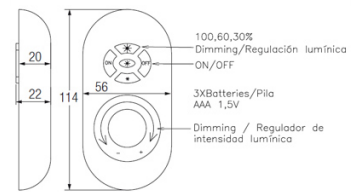


IP20


MAX. 2500
Min 250

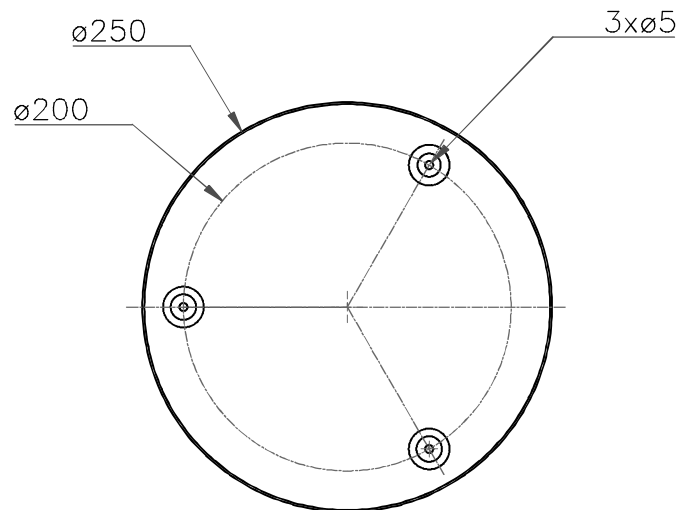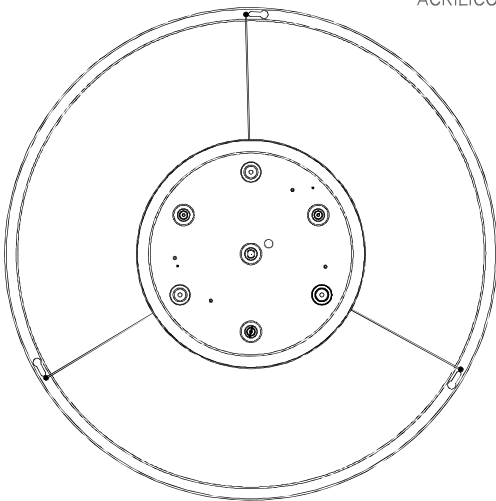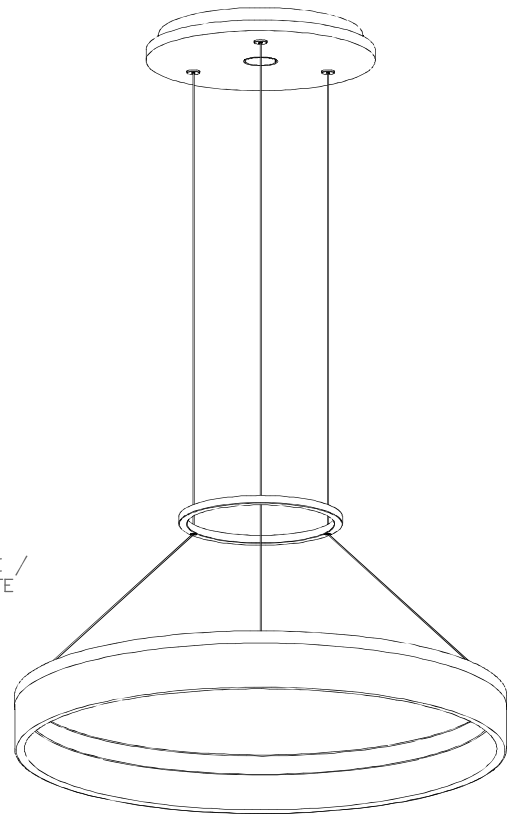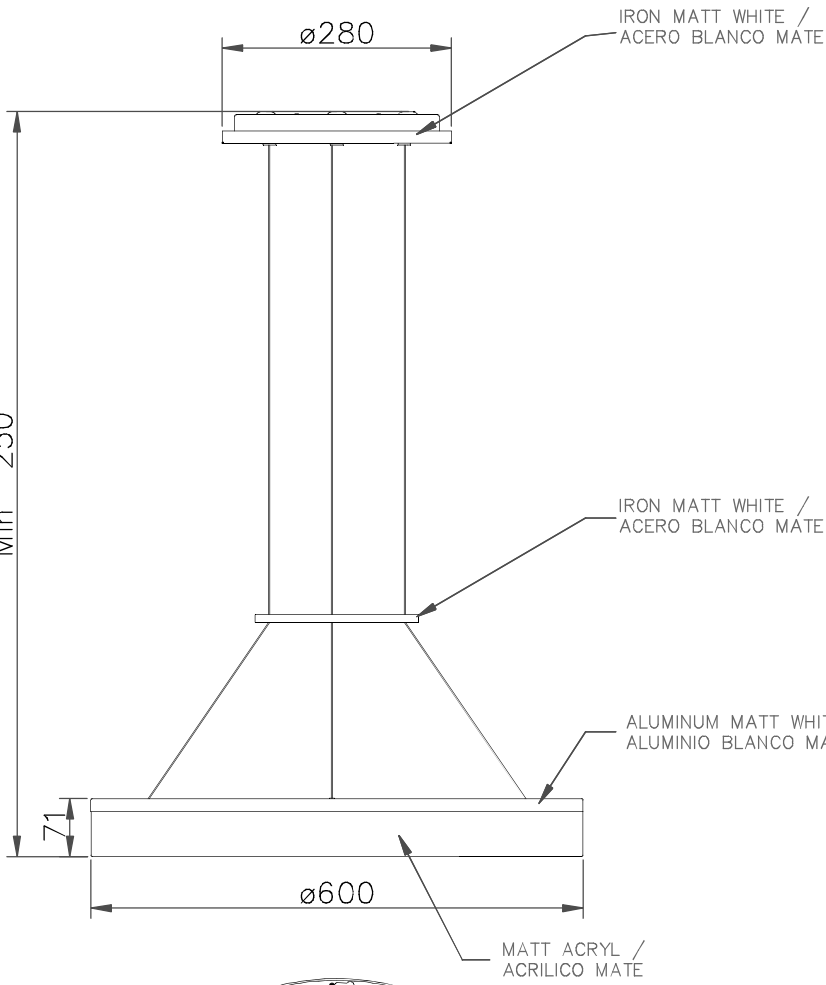


1

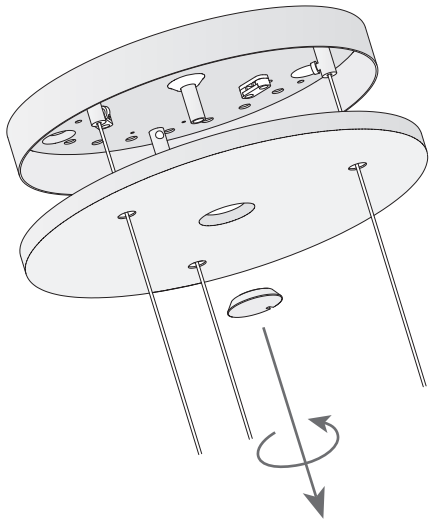


2

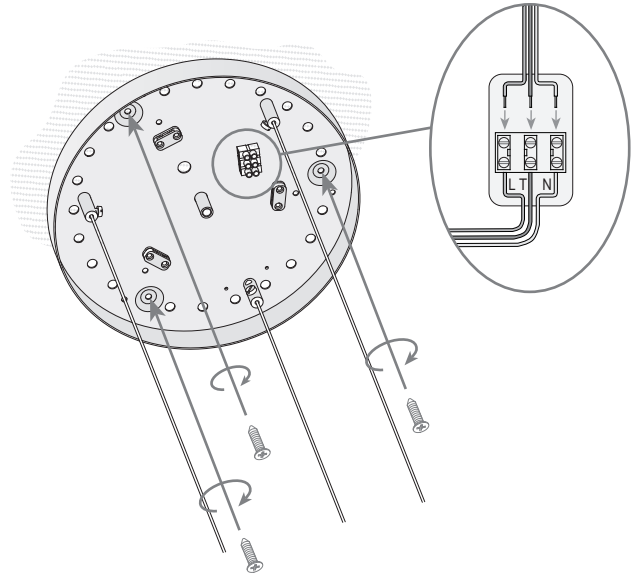


3

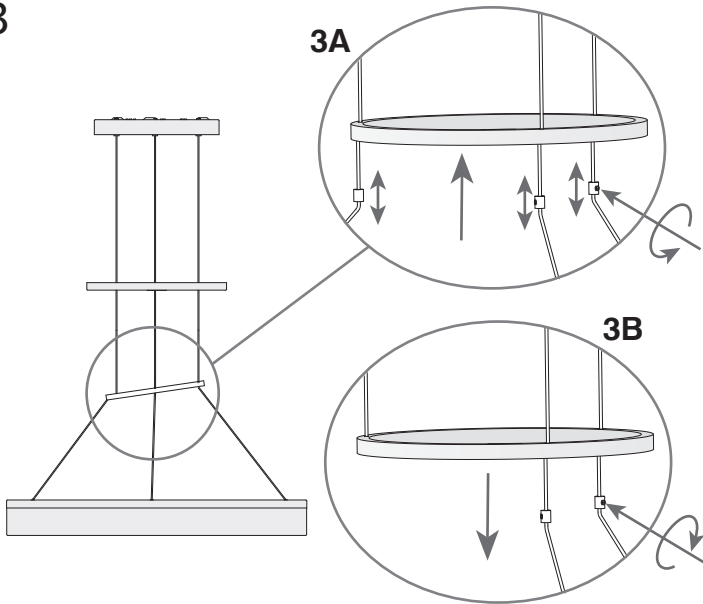

4

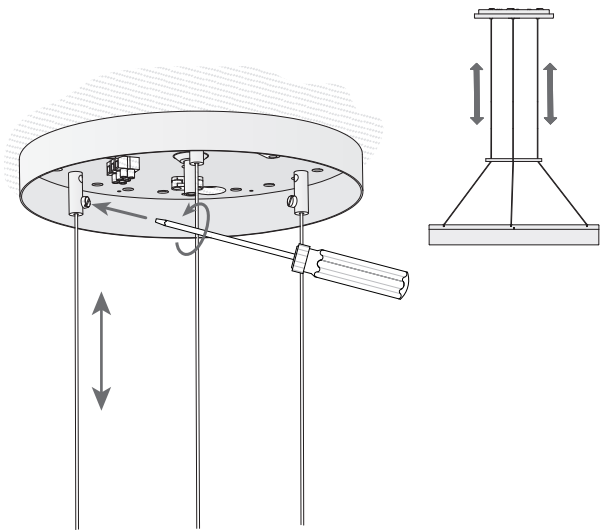

5

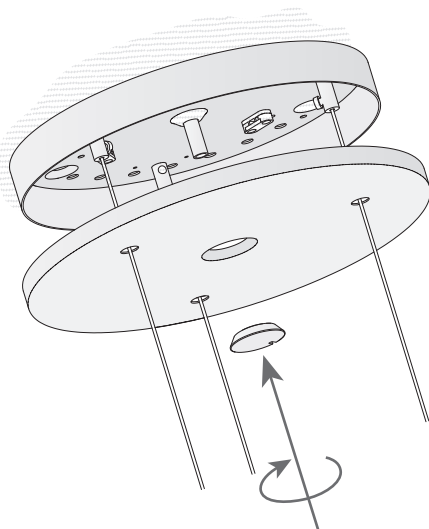

6

