



**Design by GROK Team**


Отделка на фотографии может не совпадать с отделкой, соответствующей артикулу товара. Для получения реальной информации смотрите описание отделки.

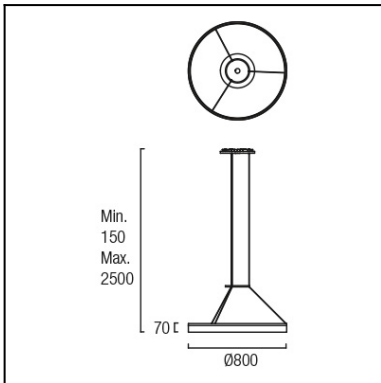

Скачать файлы в формате .ldt / .ies

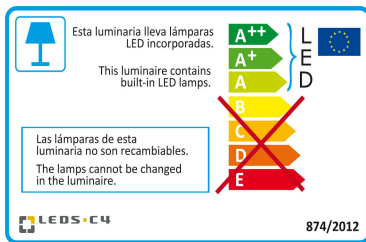

Нажмите на изображение для загрузки этикетки энергетической эффективности

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип:	ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Индекс защиты IP:	IP20
Источник света 1:	504 x LED Refond 31W Белый теплый - 3000 K 2976 lm <sup>(N)</sup> CRI 80
Общее потребление (Вт):	45.1
Напряжение/Частота:	100-240V/50-60Hz
Гарантия (Года/лет):	2
Возможность расширения гарантии (Года/лет):	5
Количество единиц в коробке:	1
Вес нетто (кг):	5.145
EAN:	8435111090909


**МАТЕРИАЛЫ/ОТДЕЛКИ**

<b>Материал структуры:</b>	Алюминий Сталь	<b>Материал диффузора:</b>	Оргстекло
<b>Отделка структуры:</b>	Белый матовый	<b>Отделка диффузора:</b>	Матовый

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Электронное оборудование мультINAпряжения входит в комплект поставки (100-240V / 50-60Hz)


Lm<sup>(N)</sup>: Номинальный световой поток светильника в реальных условиях работы. Его реальный световой поток будет зависеть от окружающих условий и эффективности оптики и/или диффузора.

LEDS-C4 сохраняет за собой право на внесение целесообразных изменений с целью улучшения технических характеристик продукта  
Рекомендуем Вам проконсультироваться со специалистами коммерческого отдела для разрешения любых сомнений




(+34) 973 468 100  
leds-c4@leds-c4.com  
www.leds-c4.com

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ**


71-2241-00-00

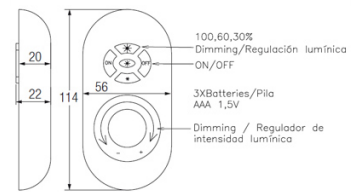


IP20

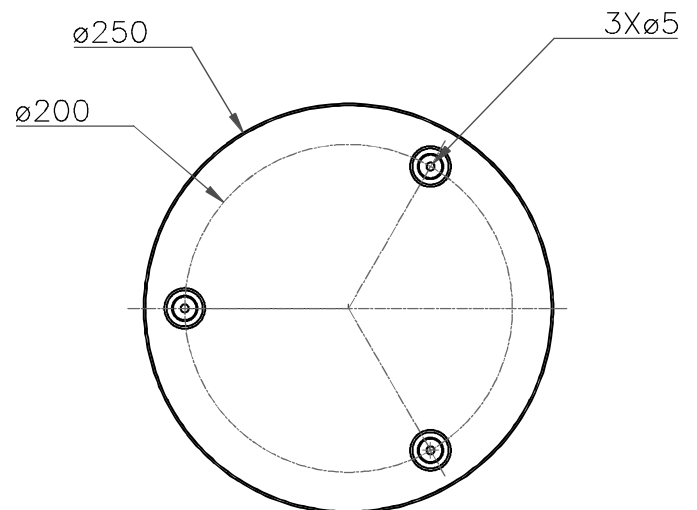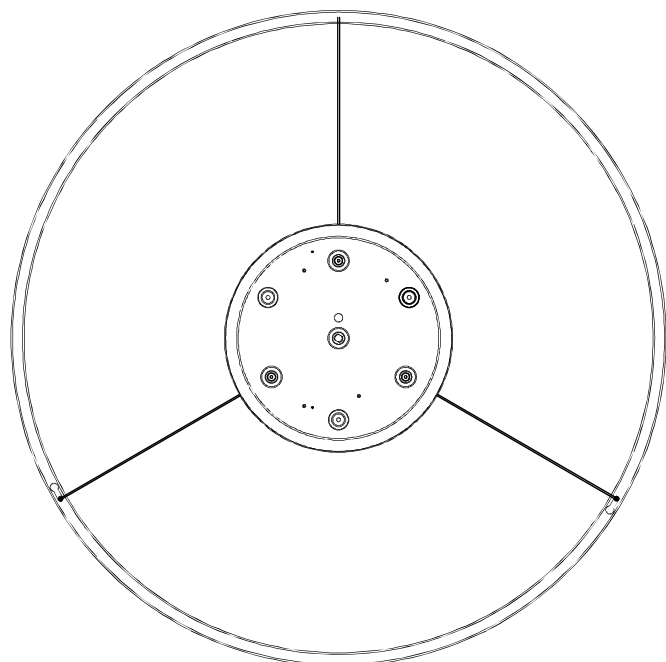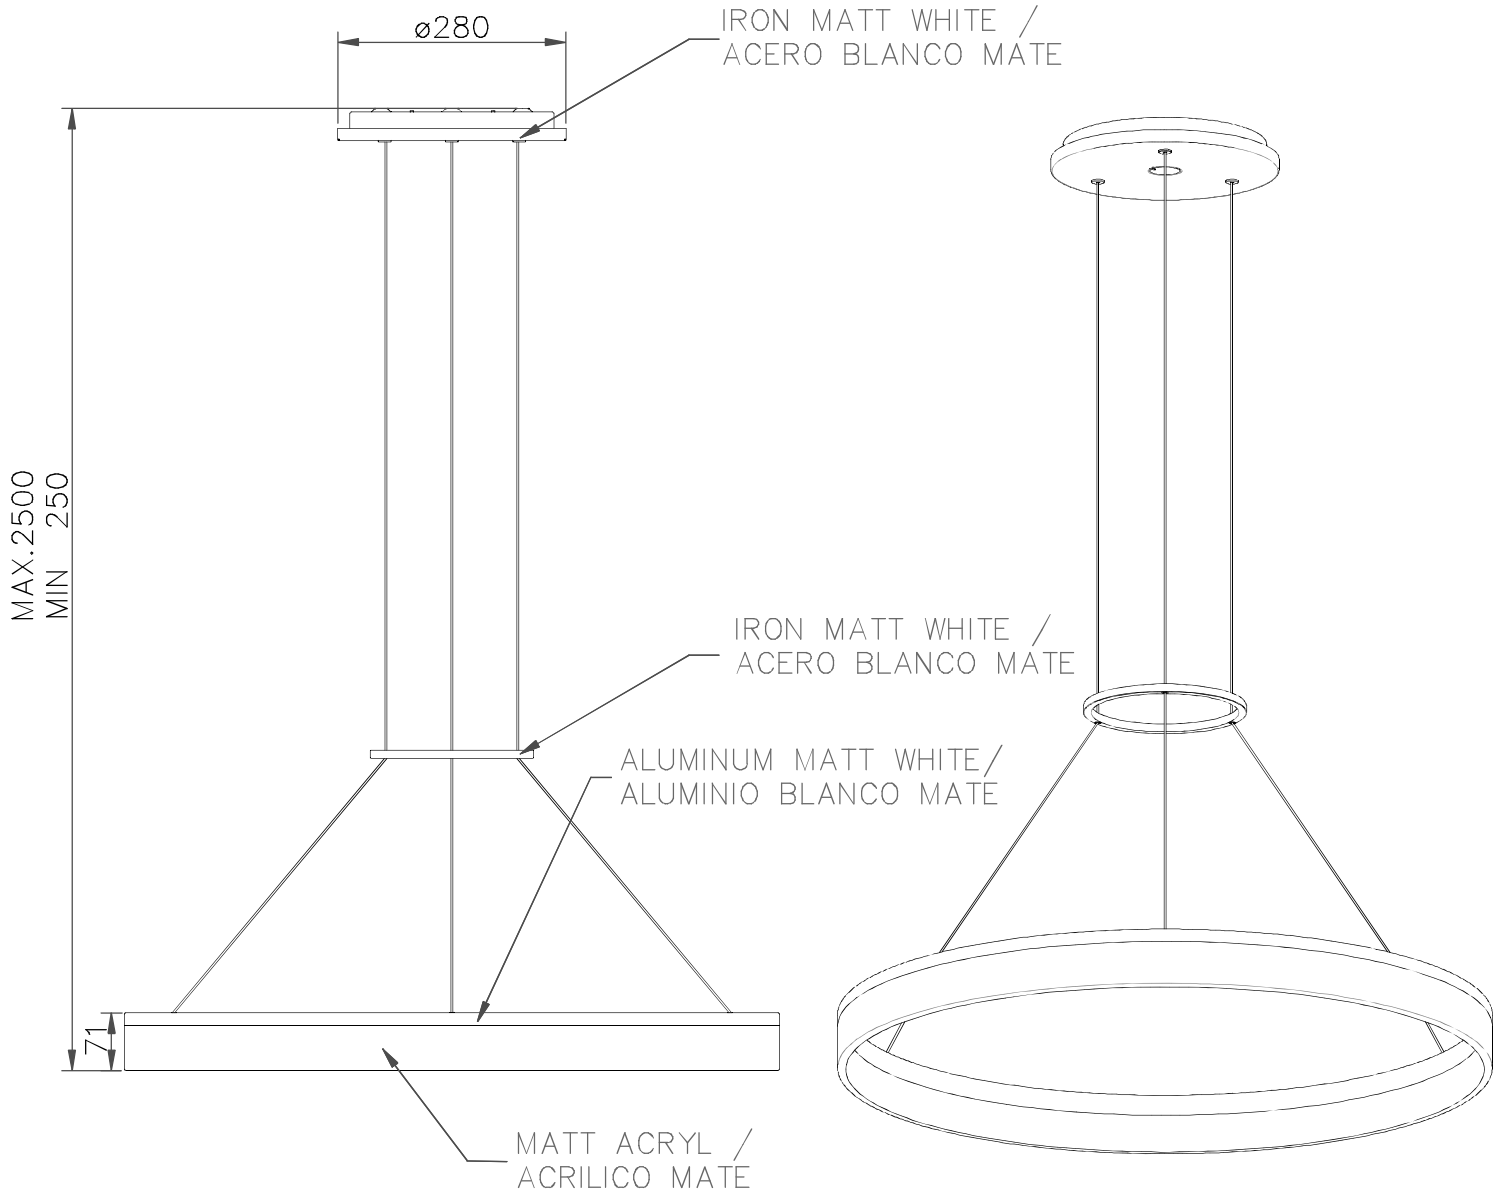


1

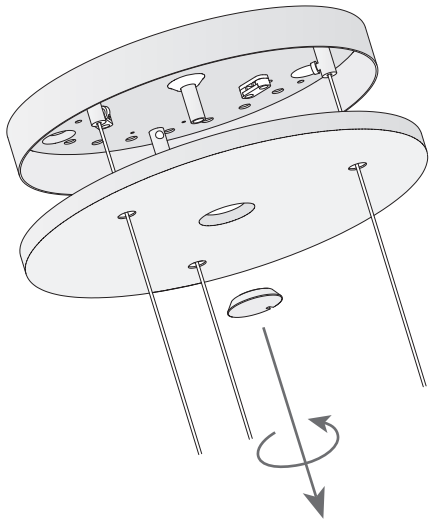


2

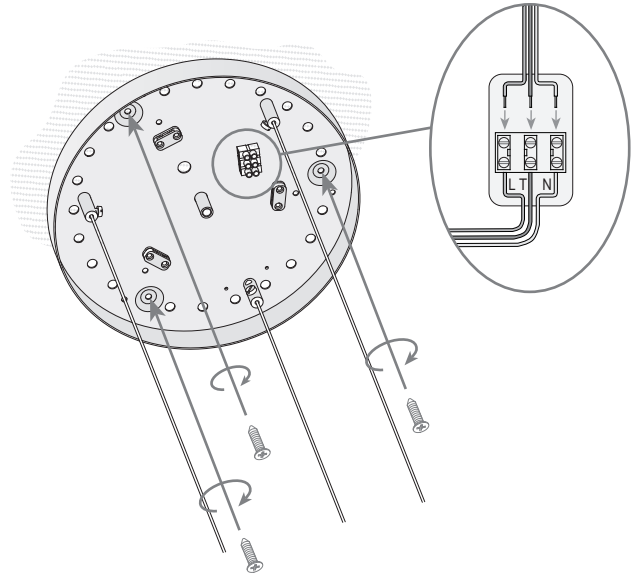


3

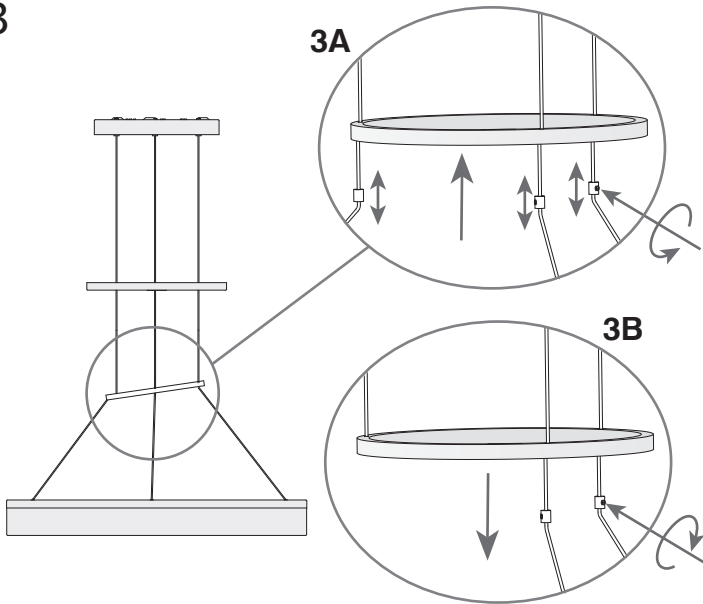

4

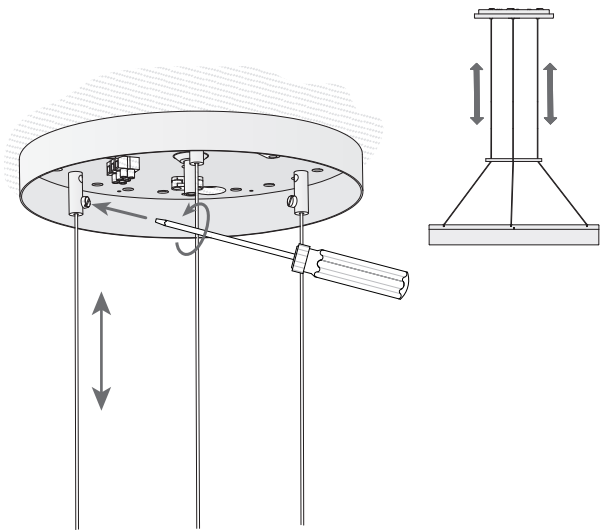

5

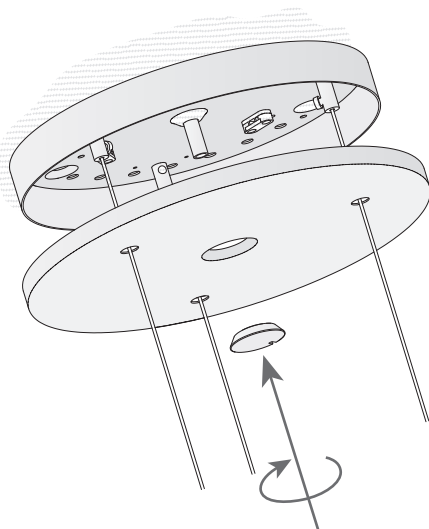

6

