





Отделка на фотографии может не совпадать с отделкой, соответствующей артикулу товара. Для получения реальной информации смотрите описание отделки.

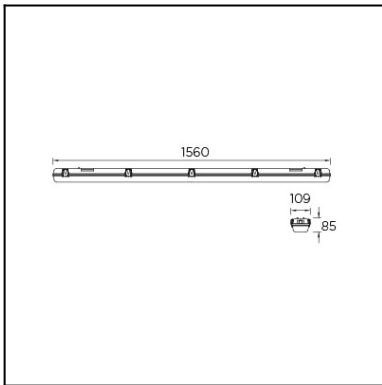

Скачать файлы в формате .ldt /.ies

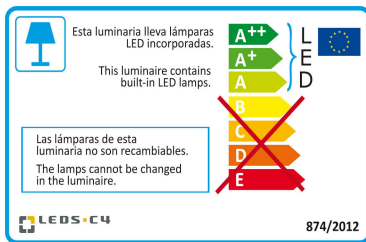

Нажмите на изображение для загрузки этикетки энергетической эффективности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	ПОТОЛОЧНЫЕ
Индекс защиты IP:	IP65
Код механической стойкости IK:	IK10
Источник света 1:	288 x LED 43W Белый нейтральный - 4000 K 5508 lm ^(N)
Общее потребление (Вт):	53.2W
Напряжение/Частота:	100-240V/50-60Hz
Гарантия (Года/лет):	2
Возможность расширения гарантии (Года/лет):	No
Количество единиц в коробке:	8
Вес нетто (кг):	2.2
EAN:	8435381440053



МАТЕРИАЛЫ/ОТДЕЛКИ

Материал структуры:	Поликарбонат	Материал диффузора:	Поликарбонатный абажур
Отделка структуры:	Серый	Отделка диффузора:	Полупрозрачный

ОБОРУДОВАНИЕ

Электронное оборудование мультinaпряжения входит в комплект поставки (100-240V / 50-60Hz)

Lm^(N): Номинальный световой поток светильника в реальных условиях работы. Его реальный световой поток будет зависеть от окружающих условий и эффективности оптики и/или диффузора.

LEDS-C4 сохраняет за собой право на внесение целесообразных изменений с целью улучшения технических характеристик продукта
Рекомендуем Вам проконсультироваться со специалистами коммерческого отдела для разрешения любых сомнений

