

MY SPOT

DESIGNED BY MICHAEL ANASTASSIADES

MY SPOT Ø25
SHORT RECESSEDMY SPOT Ø25
SHORT SURFACEMY SPOT Ø35
SHORT RECESSEDMY SPOT Ø35
SHORT SURFACEMY SPOT Ø25
LONG RECESSEDMY SPOT Ø25
LONG SURFACEMY SPOT Ø35
LONG RECESSEDMY SPOT Ø35
LONG SURFACE

Description

My Spot, the spotlight designed by Michael Anastassiades, is known for its unique and minimalist design. Now available in new recessed and surface-mounted versions, the possibilities for architectural integration become far greater. Equipped with advanced optics incorporating dual focal lens technology, these floodlights ensure high-quality uniform illumination, minimising glare and providing superior visual comfort.

The range includes two different sizes of floodlight (Ø25 - Ø35) to suit a variety of lighting needs, as well as two different stem sizes to allow for customised installation according to the requirements of the space. This configuration flexibility makes the floodlights suited to countless applications, from residential environments to high-demand commercial projects.

The spotlights in the My Spot range are fully adjustable, allowing both swivelling and tilting movements and giving total flexibility for directing the light precisely where desired. In addition, when in a downlight position, the connection arm is perfectly flush with the product, maintaining a clean aesthetic free from visual interruptions.

My Spot is available in multiple finishes, including sophisticated metallic options. These possibilities ensure the spotlights play not only a functional role but also become distinctive decorative elements with a personality of their own, adding a touch of refined design to any space.

Optical System

The product family offers Spot, Medium, and Flood beam angle options. Please check the specific options for each model.

Control Systems

My Spot is available in different control options for dimming.

Recessed: No Dim, Mains Dimming, 1-10V, Dali/Push, Casambi.

Surface: No Dim, Dali, Casambi.

Additional Information

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Regulatory Compliance and Quality Labels

Appliance compliant with the European Technical Regulation EN60598-1 and Part 2.

Descripción

My Spot, el proyector diseñado por Michael Anastassiades, es reconocido por su diseño único y minimalista. Ahora, con nuevas versiones empotradas y de superficie, ofrece mayores posibilidades de integración arquitectónica.

Equipados con una óptica avanzada que incorpora tecnología de doble lente focal, estos proyectores garantizan una iluminación uniforme de alta calidad que minimiza el deslumbramiento y proporciona un confort visual superior.

La gama incluye dos tamaños diferentes de proyector (Ø25 - Ø35) para adaptarse a diversas necesidades de iluminación, así como dos tamaños de vástago diferentes para permitir una instalación personalizada según los requisitos del espacio. Esta flexibilidad de configuración hace que los proyectores sean adecuados para innumerables aplicaciones, desde entornos residenciales hasta proyectos comerciales de gran demanda.

Los focos de la gama My Spot son totalmente orientables, lo que permite tanto movimientos giratorios como basculantes y proporciona flexibilidad total para dirigir la luz con precisión hacia donde se desee. Además, cuando está en posición descendente, el brazo de conexión queda perfectamente alineado con el producto, manteniendo una estética limpia y sin interrupciones visuales.

My Spot está disponible en múltiples acabados, incluidas sofisticadas opciones metálicas. Estas posibilidades garantizan que los focos no solo desempeñen un papel funcional, sino que también se conviertan en elementos decorativos distintivos con personalidad propia, lo que añade un toque de diseño refinado a cualquier espacio.

Sistema Óptico

La familia de producto ofrece opciones de apertura Spot, Medium y Flood. Consulte las opciones concretas de cada modelo.

Sistemas de Control

My Spot está disponible en diferentes opciones de control para la regulación.

Empotrado: No Dim, Mains Dimming, 1-10V, Dali/Push, Casambi.

Superficie: No Dim, Dali, Casambi.

Información Adicional

Antes de realizar su pedido consulte los detalles del producto también en la página web profesional de Flos, en su ficha técnica y en las instrucciones de instalación y montaje a fin de conocer en detalle toda la información que pueda no estar recogida en este catálogo y ser relevante para su proyecto o instalación concreta.

Cumplimiento de Normativa y Marcas de Calidad

Luminaria conforme con la Normativa Técnica Europea EN60598-1 y partes segundas.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



MY SPOT

DESIGNED BY MICHAEL ANASTASSIADES

RECESSED

MY SPOT Ø25
SHORT RECESSED

LIGHT SOURCE
POWER LED
2,5W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø25
LONG RECESSED

LIGHT SOURCE
POWER LED
2,5W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
SHORT RECESSED

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
7,2W
623 lm
2700K/CRI 90
641 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
LONG RECESSED

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
7,2W
623 lm
2700K/CRI 90
641 lm
3000K/CRI 90

SURFACE

MY SPOT Ø25
SHORT SURFACE

LIGHT SOURCE
POWER LED
4,7W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø25
LONG SURFACE

LIGHT SOURCE
POWER LED
4,7W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
SHORT SURFACE

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 11,5W
623 lm
2700K/CRI 90
641 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
LONG SURFACE

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 11,5W
623 lm
2700K/CRI 90
641 lm
3000K/CRI 90

ZERO TRACK PRO

MY SPOT Ø25
SHORT

LIGHT SOURCE
POWER LED
Up to 4,7W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø25
LONG

LIGHT SOURCE
POWER LED
Up to 4,7W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
SHORT

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 11W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
LONG

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 11W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

* Refer to Zero Track Pro chapter / Ver capítulo Zero Track Pro

My Spot Recessed

□ 40 White
40 Blanco



■ 14 Black
14 Negro



■ EQ Brushed Copper
EQ Cobre Cepillado



■ ER Brushed Steel
ER Acero Cepillado



■ ES Brushed Bronze
ES Bronce Cepillado



My Spot Surface

□ 40 White
40 Blanco



■ 14 Black
14 Negro



■ EQ Brushed Copper
EQ Cobre Cepillado



■ ER Brushed Steel
ER Acero Cepillado





■ ES Brushed Bronze
ES Bronce Cepillado



My Spot Ø25 Short Recessed By Michael Anastassiades

Light Source: Power LED DC 800 mA - 2,5W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90

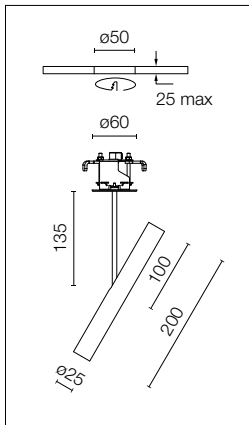

LED lighting module for recessed applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product. Power supply not included. Remote power supply to be installed in an accessible place.

Módulo de iluminación LED para aplicaciones de empotrar. Óptica con tecnología de lentes de doble focal, bajo deslumbramiento y alto confort visual. Orientable mediante giro y basculación. En posición downlight, el brazo de conexión queda perfectamente enrasado con el producto. Fuente de alimentación no incluida. Fuente de alimentación remota para ser instalada en un lugar accesible.


Recommended power supply / Equipos recomendados*:

Non Dimmable	60.7773
Dimmable 1-10V	60.9208
DALI/Push	60.7774
Mains Dimming	60.7661
Casambi	60.7785

* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers

Optic Spot - 2700K


05.5400.40
05.5400.14
05.5400.EQ
05.5400.ER
05.5400.ES



Beam Angle:	11°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2139	0.18
2	535	0.37
3	238	0.55
4	134	0.74
5	86	0.92

Optic Spot - 3000K


05.5405.40
05.5405.14
05.5405.EQ
05.5405.ER
05.5405.ES



Beam Angle:	13°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1701	0.22
2	425	0.44
3	189	0.66
4	106	0.88
5	68	1.10

Optic Medium - 2700K


05.5401.40
05.5401.14
05.5401.EQ
05.5401.ER
05.5401.ES



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	967	0.39
2	242	0.77
3	107	1.16
4	60	1.54
5	39	1.93

Optic Medium - 3000K


05.5406.40
05.5406.14
05.5406.EQ
05.5406.ER
05.5406.ES



Beam Angle: 21°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	1078 0.37
2	270 0.75
3	120 1.12
4	67 1.49
5	43 1.86

Optic Flood - 2700K


05.5402.40
05.5402.14
05.5402.EQ
05.5402.ER
05.5402.ES



Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	363	0.63
2	91	1.26
3	40	1.89
4	23	2.51
5	15	3.14

Optic Flood - 3000K

05.5407.40
05.5407.14
05.5407.EQ
05.5407.ER
05.5407.ES




Beam Angle:	32°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	399	0.58
2	100	1.16
3	44	1.75
4	25	2.33
5	16	2.91

MY SPOT

My Spot Ø25 Long Recessed By Michael Anastassiades

Light Source: Power LED DC 800 mA - 2,5W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90

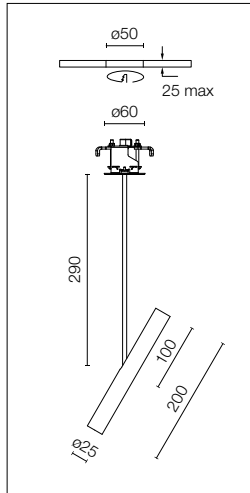

LED lighting module for recessed applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product. Power supply not included. Remote power supply to be installed in an accessible place.

Módulo de iluminación LED para aplicaciones de empotrar. Óptica con tecnología de lentes de doble focal, bajo deslumbramiento y alto confort visual. Orientable mediante giro y basculación. En posición downlight, el brazo de conexión queda perfectamente enrasado con el producto. Fuente de alimentación no incluida. Fuente de alimentación remota para ser instalada en un lugar accesible.


Recommended power supply / Equipos recomendados*:

Non Dimmable	60.7773
Dimmable 1-10V	60.9208
Dali/Push	60.7774
Mains Dimming	60.7661
Casambi	60.7785

* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers

Optic Spot - 2700K

05.5410.40
05.5410.14
05.5410.EQ
05.5410.ER
05.5410.ES




Beam Angle:		11°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2139	0.18
2	535	0.37
3	238	0.55
4	134	0.74
5	86	0.92

Luminous flux luminaire
118 lm

Optic Spot - 3000K

05.5415.40
05.5415.14
05.5415.EQ
05.5415.ER
05.5415.ES




Beam Angle: 13°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	1701 0.22
2	425 0.44
3	189 0.66
4	106 0.88
5	68 1.10

Luminous flux luminaire
121 lm

Optic Medium - 2700K

05.5411.40
05.5411.14
05.5411.EQ
05.5411.ER
05.5411.ES




Beam Angle:		22°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	967	0.39
2	242	0.77
3	107	1.16
4	60	1.54
5	39	1.93

Luminous flux luminaire
130 lm

Optic Medium - 3000K

05.5416.40
05.5416.14
05.5416.EQ
05.5416.ER
05.5416.ES




Beam Angle: 21°		
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	1078	0.37
2	270	0.75
3	120	1.12
4	67	1.49
5	43	1.86

Luminous flux luminaire
133 lm

Optic Flood - 2700K

05.5412.40
05.5412.14
05.5412.EQ
05.5412.ER
05.5412.ES




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	363	0.63
2	91	1.26
3	40	1.89
4	23	2.51
5	15	3.14

Luminous flux luminaire
124 lm

Optic Flood - 3000K

05.5417.40
05.5417.14
05.5417.EQ
05.5417.ER
05.5417.ES




Beam Angle:	32°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	399	0.58
2	100	1.16
3	44	1.75
4	25	2.33
5	16	2.91

Luminous flux luminaire
127 lm

My Spot Ø35 Short Recessed By Michael Anastassiades

Light Source: LED Array DC 350 mA - 7,2W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90

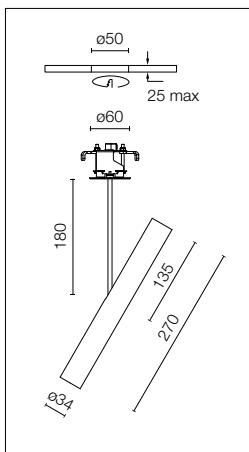

LED lighting module for recessed applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product. Power supply not included. Remote power supply to be installed in an accessible place.

Módulo de iluminación LED para aplicaciones de empotrar. Óptica con tecnología de lentes de doble focal, bajo deslumbramiento y alto confort visual. Orientable mediante giro y basculación. En posición downlight, el brazo de conexión queda perfectamente enrasado con el producto. Fuente de alimentación no incluida. Fuente de alimentación remota para ser instalada en un lugar accesible.


Recommended power supply / Equipos recomendados*:

Non Dimmable	60.7773
Dimmable 1-10V	60.9208
DALI/Push	60.7774
Mains Dimming	60.7661
Casambi	60.7785

* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers


Optic Spot - 2700K

05.5420.40
05.5420.14
05.5420.EQ
05.5420.ER
05.5420.ES




Optic Spot - 3000K

05.5425.40
05.5425.14
05.5425.EQ
05.5425.ER
05.5425.ES




Optic Medium - 2700K

05.5421.40
05.5421.14
05.5421.EQ
05.5421.ER
05.5421.ES




Optic Medium - 3000K

05.5426.40
05.5426.14
05.5426.EQ
05.5426.ER
05.5426.ES




Optic Flood - 2700K

05.5422.40
05.5422.14
05.5422.EQ
05.5422.ER
05.5422.ES



Optic Flood - 3000K



05.5427.40
05.5427.14
05.5427.EQ
05.5427.ER
05.5427.ES



MY SPOT

My Spot Ø35 Long Recessed By Michael Anastassiades

Light Source: LED Array DC 350 mA - 7,2W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90

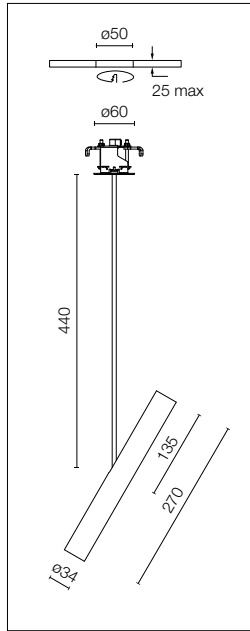

LED lighting module for recessed applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product. Power supply not included. Remote power supply to be installed in an accessible place.

Módulo de iluminación LED para aplicaciones de empotrar. Óptica con tecnología de lentes de doble focal, bajo deslumbramiento y alto confort visual. Orientable mediante giro y basculación. En posición downlight, el brazo de conexión queda perfectamente enrasado con el producto. Fuente de alimentación no incluida. Fuente de alimentación remota para ser instalada en un lugar accesible.


Recommended power supply / Equipos recomendados*:

Non Dimmable	60.7773
Dimmable 1-10V	60.9208
Dali/Push	60.7774
Mains Dimming	60.7661
Casambi	60.7785

* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers

Optic Spot - 2700K

05.5430.40
05.5430.14
05.5430.EQ
05.5430.ER
05.5430.ES




Beam Angle: 15°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	7399	0.26	
2	1850	0.51	
3	822	0.77	
4	462	1.02	
5	296	1.28	

Luminous flux luminaire
531 lm

Optic Spot - 3000K

05.5435.40
05.5435.14
05.5435.EQ
05.5435.ER
05.5435.ES




Beam Angle: 15°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	7714	0.26	
2	1929	0.52	
3	857	0.78	
4	482	1.04	
5	309	1.30	

Luminous flux luminaire
556 lm

Optic Medium - 2700K

05.5431.40
05.5431.14
05.5431.EQ
05.5431.ER
05.5431.ES




Beam Angle: 19°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	5386	0.34	
2	1347	0.68	
3	598	1.02	
4	337	1.36	
5	215	1.70	

Luminous flux luminaire
573 lm

Optic Medium - 3000K

05.5436.40
05.5436.14
05.5436.EQ
05.5436.ER
05.5436.ES




Beam Angle: 20°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	5430	0.35	
2	1357	0.69	
3	603	1.04	
4	339	1.39	
5	217	1.73	

Luminous flux luminaire
599 lm

Optic Flood - 2700K

05.5432.40
05.5432.14
05.5432.EQ
05.5432.ER
05.5432.ES




Beam Angle: 30°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	2152	0.54	
2	538	1.09	
3	239	1.63	
4	134	2.18	
5	86	2.72	

Luminous flux luminaire
588 lm

Optic Flood - 3000K

05.5437.40
05.5437.14
05.5437.EQ
05.5437.ER
05.5437.ES





Beam Angle: 31°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	2182	0.56	
2	546	1.11	
3	242	1.67	
4	136	2.22	
5	87	2.78	

Luminous flux luminaire
615 lm

My Spot Ø25 Short Surface By Michael Anastassiades

Light Source: Power LED 4,7W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90




LED lighting module for surface-mounted applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product.


Módulo de iluminación LED para aplicaciones de superficie. Óptica con tecnología de lentes de doble focal, bajo deslumbramiento y alto confort visual. Orientable mediante giro y basculación. En posición downlight, el brazo de conexión queda perfectamente enrasado con el producto.

Optic Spot - 2700K



Non Dimmable



Dali



Casambi




Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2139	0.18
2	535	0.37
3	238	0.55
4	134	0.74
5	86	0.92


Luminous flux luminaire 118 lm

Optic Spot - 3000K



Non Dimmable



Dali



Casambi




Beam Angle: 13°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1701	0.22
2	425	0.44
3	189	0.66
4	106	0.88
5	68	1.10


Luminous flux luminaire 121 lm

Optic Medium - 2700K



Non Dimmable



Dali



Casambi




Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	967	0.39
2	242	0.77
3	107	1.16
4	60	1.54
5	39	1.93


Luminous flux luminaire 130 lm

Optic Medium - 3000K



Non Dimmable



Dali



Casambi



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1078	0.37
2	270	0.75
3	120	1.12
4	67	1.49
5	43	1.86

Luminous flux luminaire 133 lm

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


-  05.5452.40
-  05.5452.14
-  05.5452.EQ
-  05.5452.ER
-  05.5452.ES

Dali

-  05.5452.40.DA
-  05.5452.14.DA
-  05.5452.EQ.DA
-  05.5452.ER.DA
-  05.5452.ES.DA

Casambi

-  05.5452.40.CB
-  05.5452.14.CB
-  05.5452.EQ.CB
-  05.5452.ER.CB
-  05.5452.ES.CB



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	363	0.63
2	91	1.26
3	40	1.89
4	23	2.51
5	15	3.14

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


-  05.5457.40
-  05.5457.14
-  05.5457.EQ
-  05.5457.ER
-  05.5457.ES

Dali

-  05.5457.40.DA
-  05.5457.14.DA
-  05.5457.EQ.DA
-  05.5457.ER.DA
-  05.5457.ES.DA

Casambi

-  05.5457.40.CB
-  05.5457.14.CB
-  05.5457.EQ.CB
-  05.5457.ER.CB
-  05.5457.ES.CB





Beam Angle: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	399	0.58
2	100	1.16
3	44	1.75
4	25	2.33
5	16	2.91

My Spot Ø25 Long Surface By Michael Anastassiades

Light Source: Power LED 4,7W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90

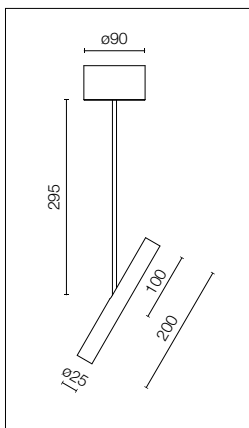

LED lighting module for surface-mounted applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product.

Módulo de iluminación LED para aplicaciones de superficie. Óptica con tecnología de lentes de doble focal, bajo deslumbramiento y alto confort visual. Orientable mediante giro y basculación. En posición downlight, el brazo de conexión queda perfectamente enrasado con el producto.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable


- 05.5460.40
- 05.5460.14
- 05.5460.EQ
- 05.5460.ER
- 05.5460.ES

Dali

- 05.5460.40.DA
- 05.5460.14.DA
- 05.5460.EQ.DA
- 05.5460.ER.DA
- 05.5460.ES.DA

Casambi

- 05.5460.40.CB
- 05.5460.14.CB
- 05.5460.EQ.CB
- 05.5460.ER.CB
- 05.5460.ES.CB



Beam Angle: 11°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2139	0.18
2	535	0.37
3	238	0.55
4	134	0.74
5	86	0.92

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable


- 05.5465.40
- 05.5465.14
- 05.5465.EQ
- 05.5465.ER
- 05.5465.ES

Dali

- 05.5465.40.DA
- 05.5465.14.DA
- 05.5465.EQ.DA
- 05.5465.ER.DA
- 05.5465.ES.DA

Casambi

- 05.5465.40.CB
- 05.5465.14.CB
- 05.5465.EQ.CB
- 05.5465.ER.CB
- 05.5465.ES.CB



Beam Angle: 13°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1701	0.22
2	425	0.44
3	189	0.66
4	106	0.88
5	68	1.10

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable


- 05.5461.40
- 05.5461.14
- 05.5461.EQ
- 05.5461.ER
- 05.5461.ES

Dali

- 05.5461.40.DA
- 05.5461.14.DA
- 05.5461.EQ.DA
- 05.5461.ER.DA
- 05.5461.ES.DA

Casambi

- 05.5461.40.CB
- 05.5461.14.CB
- 05.5461.EQ.CB
- 05.5461.ER.CB
- 05.5461.ES.CB



Beam Angle: 22°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	967	0.39
2	242	0.77
3	107	1.16
4	60	1.54
5	39	1.93

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable


- 05.5466.40
- 05.5466.14
- 05.5466.EQ
- 05.5466.ER
- 05.5466.ES

Dali

- 05.5466.40.DA
- 05.5466.14.DA
- 05.5466.EQ.DA
- 05.5466.ER.DA
- 05.5466.ES.DA

Casambi

- 05.5466.40.CB
- 05.5466.14.CB
- 05.5466.EQ.CB
- 05.5466.ER.CB
- 05.5466.ES.CB



Beam Angle: 21°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1078	0.37
2	270	0.75
3	120	1.12
4	67	1.49
5	43	1.86

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


-  05.5462.40
-  05.5462.14
-  05.5462.EQ
-  05.5462.ER
-  05.5462.ES

Dali

-  05.5462.40.DA
-  05.5462.14.DA
-  05.5462.EQ.DA
-  05.5462.ER.DA
-  05.5462.ES.DA

Casambi

-  05.5462.40.CB
-  05.5462.14.CB
-  05.5462.EQ.CB
-  05.5462.ER.CB
-  05.5462.ES.CB



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	363	0.63
2	91	1.26
3	40	1.89
4	23	2.51
5	15	3.14

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


-  05.5467.40
-  05.5467.14
-  05.5467.EQ
-  05.5467.ER
-  05.5467.ES

Dali

-  05.5467.40.DA
-  05.5467.14.DA
-  05.5467.EQ.DA
-  05.5467.ER.DA
-  05.5467.ES.DA

Casambi

-  05.5467.40.CB
-  05.5467.14.CB
-  05.5467.EQ.CB
-  05.5467.ER.CB
-  05.5467.ES.CB



Beam Angle: 32°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	399	0.58
2	100	1.16
3	44	1.75
4	25	2.33
5	16	2.91

My Spot Ø35 Short Surface By Michael Anastassiades

Light Source: LED Array

Non Dimming / Dali: 11,5W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 9,2W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90

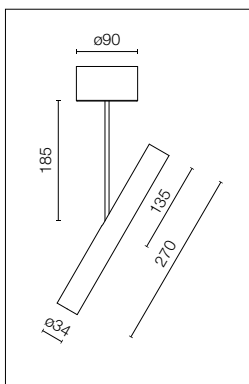

LED lighting module for surface-mounted applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product.

Módulo de iluminación LED para aplicaciones de superficie. Óptica con tecnología de lentes de doble focal, bajo deslumbramiento y alto confort visual. Orientable mediante giro y basculación. En posición downlight, el brazo de conexión queda perfectamente enrasado con el producto.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable


- 05.5470.40
- 05.5470.14
- 05.5470.EQ
- 05.5470.ER
- 05.5470.ES

Dali

- 05.5470.40.DA
- 05.5470.14.DA
- 05.5470.EQ.DA
- 05.5470.ER.DA
- 05.5470.ES.DA

Casambi

- 05.5470.40.CB
- 05.5470.14.CB
- 05.5470.EQ.CB
- 05.5470.ER.CB
- 05.5470.ES.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	7403	0.26
2	1851	0.51
3	823	0.77
4	463	1.02
5	296	1.28

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable


- 05.5475.40
- 05.5475.14
- 05.5475.EQ
- 05.5475.ER
- 05.5475.ES

Dali

- 05.5475.40.DA
- 05.5475.14.DA
- 05.5475.EQ.DA
- 05.5475.ER.DA
- 05.5475.ES.DA

Casambi

- 05.5475.40.CB
- 05.5475.14.CB
- 05.5475.EQ.CB
- 05.5475.ER.CB
- 05.5475.ES.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	7708	0.26
2	1927	0.52
3	856	0.78
4	482	1.04
5	308	1.30

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable


- 05.5471.40
- 05.5471.14
- 05.5471.EQ
- 05.5471.ER
- 05.5471.ES

Dali

- 05.5471.40.DA
- 05.5471.14.DA
- 05.5471.EQ.DA
- 05.5471.ER.DA
- 05.5471.ES.DA

Casambi

- 05.5471.40.CB
- 05.5471.14.CB
- 05.5471.EQ.CB
- 05.5471.ER.CB
- 05.5471.ES.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5389	0.34
2	1347	0.68
3	599	1.02
4	337	1.36
5	216	1.70

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable


- 05.5476.40
- 05.5476.14
- 05.5476.EQ
- 05.5476.ER
- 05.5476.ES

Dali

- 05.5476.40.DA
- 05.5476.14.DA
- 05.5476.EQ.DA
- 05.5476.ER.DA
- 05.5476.ES.DA

Casambi

- 05.5476.40.CB
- 05.5476.14.CB
- 05.5476.EQ.CB
- 05.5476.ER.CB
- 05.5476.ES.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5434	0.35
2	1358	0.69
3	604	1.04
4	340	1.39
5	217	1.73

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


-  05.5472.40
-  05.5472.14
-  05.5472.EQ
-  05.5472.ER
-  05.5472.ES

Dali

-  05.5472.40.DA
-  05.5472.14.DA
-  05.5472.EQ.DA
-  05.5472.ER.DA
-  05.5472.ES.DA

Casambi

-  05.5472.40.CB
-  05.5472.14.CB
-  05.5472.EQ.CB
-  05.5472.ER.CB
-  05.5472.ES.CB



Beam Angle: 30°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2151	0.54	
2	538	1.09	
3	239	1.63	
4	134	2.18	
5	86	2.72	

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


-  05.5477.40
-  05.5477.14
-  05.5477.EQ
-  05.5477.ER
-  05.5477.ES

Dali

-  05.5477.40.DA
-  05.5477.14.DA
-  05.5477.EQ.DA
-  05.5477.ER.DA
-  05.5477.ES.DA

Casambi

-  05.5477.40.CB
-  05.5477.14.CB
-  05.5477.EQ.CB
-  05.5477.ER.CB
-  05.5477.ES.CB



Beam Angle: 31°


	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2181	0.56	
2	545	1.11	
3	242	1.67	
4	136	2.22	
5	87	2.78	

My Spot Ø35 Long Surface By Michael Anastassiades

Light Source: LED Array

Non Dimming / Dali: 11,5W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 9,2W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90

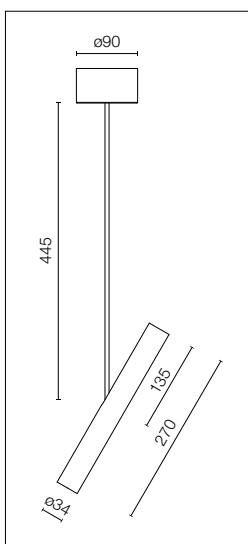

LED lighting module for surface-mounted applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product.

Módulo de iluminación LED para aplicaciones de superficie. Óptica con tecnología de lentes de doble focal, bajo deslumbramiento y alto confort visual. Orientable mediante giro y basculación. En posición downlight, el brazo de conexión queda perfectamente enrasado con el producto.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable


- 05.5480.40
- 05.5480.14
- 05.5480.EQ
- 05.5480.ER
- 05.5480.ES

Dali

- 05.5480.40.DA
- 05.5480.14.DA
- 05.5480.EQ.DA
- 05.5480.ER.DA
- 05.5480.ES.DA

Casambi

- 05.5480.40.CB
- 05.5480.14.CB
- 05.5480.EQ.CB
- 05.5480.ER.CB
- 05.5480.ES.CB



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7403	0.26
2	1851	0.51
3	823	0.77
4	463	1.02
5	296	1.28

Luminous flux luminaire
531 lm

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable


- 05.5485.40
- 05.5485.14
- 05.5485.EQ
- 05.5485.ER
- 05.5485.ES

Dali

- 05.5485.40.DA
- 05.5485.14.DA
- 05.5485.EQ.DA
- 05.5485.ER.DA
- 05.5485.ES.DA

Casambi

- 05.5485.40.CB
- 05.5485.14.CB
- 05.5485.EQ.CB
- 05.5485.ER.CB
- 05.5485.ES.CB



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7708	0.26
2	1927	0.52
3	856	0.78
4	482	1.04
5	308	1.30

Luminous flux luminaire
556 lm

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable


- 05.5481.40
- 05.5481.14
- 05.5481.EQ
- 05.5481.ER
- 05.5481.ES

Dali

- 05.5481.40.DA
- 05.5481.14.DA
- 05.5481.EQ.DA
- 05.5481.ER.DA
- 05.5481.ES.DA

Casambi

- 05.5481.40.CB
- 05.5481.14.CB
- 05.5481.EQ.CB
- 05.5481.ER.CB
- 05.5481.ES.CB



Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5389	0.34
2	1347	0.68
3	599	1.02
4	337	1.36
5	216	1.70

Luminous flux luminaire
573 lm

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable


- 05.5486.40
- 05.5486.14
- 05.5486.EQ
- 05.5486.ER
- 05.5486.ES

Dali

- 05.5486.40.DA
- 05.5486.14.DA
- 05.5486.EQ.DA
- 05.5486.ER.DA
- 05.5486.ES.DA

Casambi

- 05.5486.40.CB
- 05.5486.14.CB
- 05.5486.EQ.CB
- 05.5486.ER.CB
- 05.5486.ES.CB



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5434	0.35
2	1358	0.69
3	604	1.04
4	340	1.39
5	217	1.73

Luminous flux luminaire
599 lm

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


05.5482.40
05.5482.14
05.5482.EQ
05.5482.ER
05.5482.ES

Dali

05.5482.40.DA
05.5482.14.DA
05.5482.EQ.DA
05.5482.ER.DA
05.5482.ES.DA

Casambi

05.5482.40.CB
05.5482.14.CB
05.5482.EQ.CB
05.5482.ER.CB
05.5482.ES.CB



Beam Angle:	30°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2151	0.54
2	538	1.09
3	239	1.63
4	134	2.18
5	86	2.72

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


05.5487.40
05.5487.14
05.5487.EQ
05.5487.ER
05.5487.ES

Dali

05.5487.40.DA
05.5487.14.DA
05.5487.EQ.DA
05.5487.ER.DA
05.5487.ES.DA

Casambi

05.5487.40.CB
05.5487.14.CB
05.5487.EQ.CB
05.5487.ER.CB
05.5487.ES.CB



Beam Angle:	31°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2181	0.56
2	545	1.11
3	242	1.67
4	136	2.22
5	87	2.78